


CENTURY SLIM

57500030
57500050




www.griferiarovira.com

1

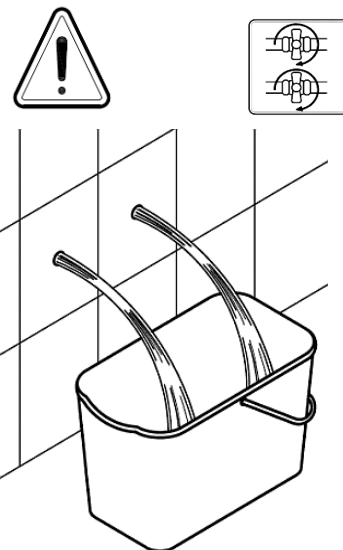

Abrir llave de paso para eliminar impurezas
Open the stopcock to remove impurities.
Ouvrez le robinet pour éliminer les impuretés.


2

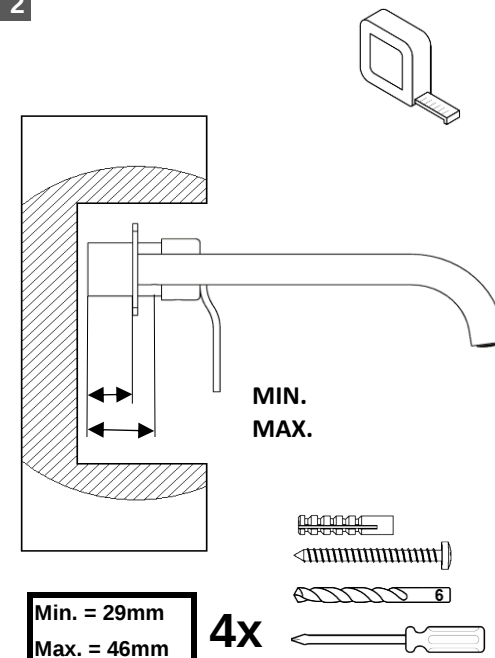



Min. = 29mm
Max. = 46mm

4x

3

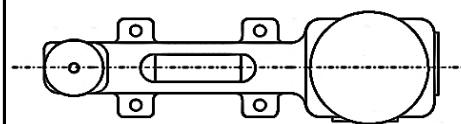

3

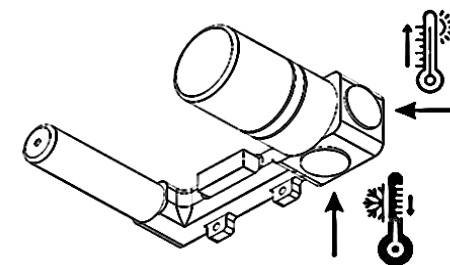

BAR

1 MÍN

5 MÁX

✓
1 A 3 BAR




° C



50 °

80 °

✓
50° A 65°



> 5 BAR




El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

Grifería Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.

Le non-respect de ces instructions exonère a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

4


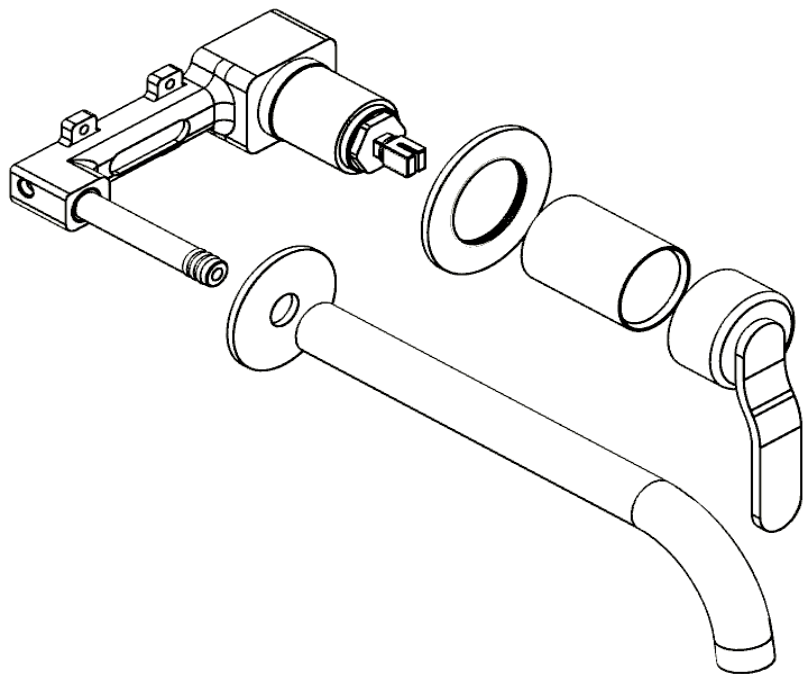


5

IMPRESINDIBLE Y OBLIGATORIO VERIFICAR LA ESTANQUEIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PIEZA ANTES DE PONER EL REVESTIMIENTO.



VERIFYING TIGHTNESS AND CORRECT PERFORMANCE OF THE PIECE BEFORE TILING IS INDISPENSABLE AND COMPULSORY.

IL EST INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE DE VÉRIFIER L'ÉTANCHEITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PIÈCE AVANT DE POSER LE REVÊTEMENT.

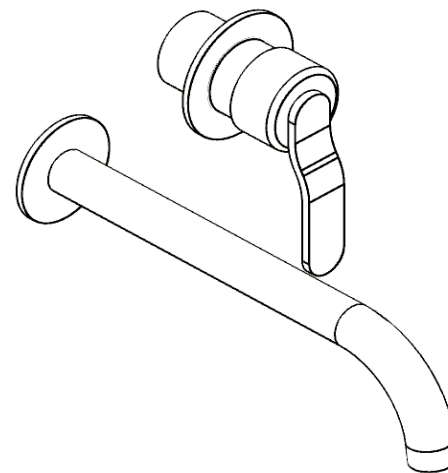




+

APERTURA EN FRIO
COLD OPENING
OUVERTURE À FROID

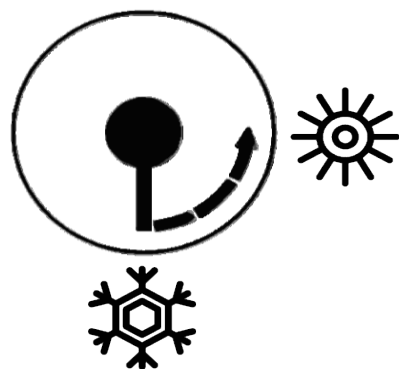

Regulación de temperatura derecha-izquierda
Right-left temperature regulation
Régulation de température droite-gauche

+

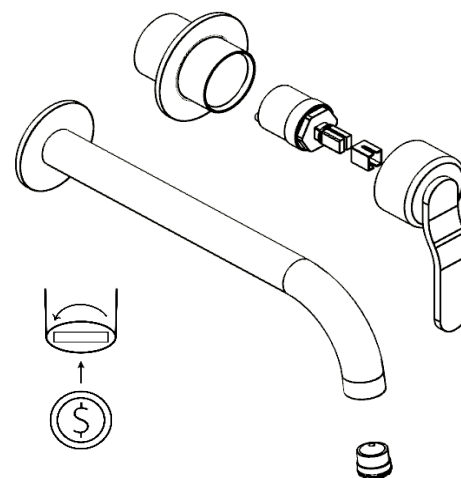

OK

