




NIR

11000010
11000030
11000050
11000070




www.griferiarovira.com

1

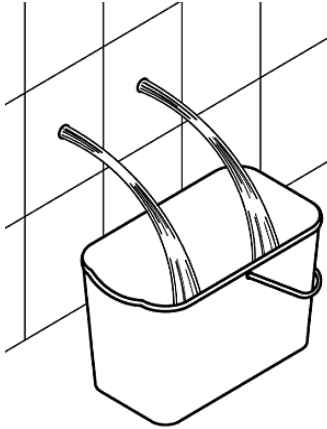Abrir llave de paso para eliminar impurezas
Open the stopcock to remove impurities.
Ouvrez le robinet pour éliminer les impuretés.



2

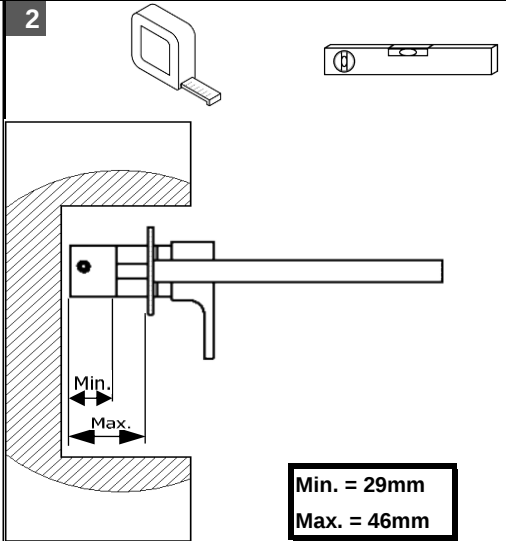

Min. = 29mm
Max. = 46mm

4x





	 BAR	1 MÍN 5 MÁX	 1 A 3 BAR
	 ° C	50 ° 80 °	
	> 5 BAR 		

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.


Griferia Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.

Le non-respect de ces instructions exonère a Griferia Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.


3

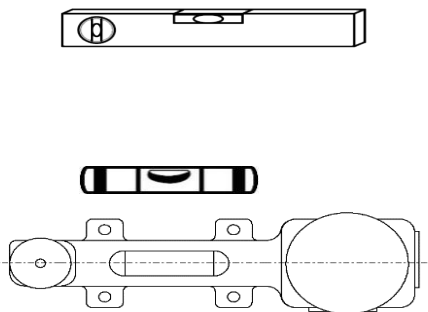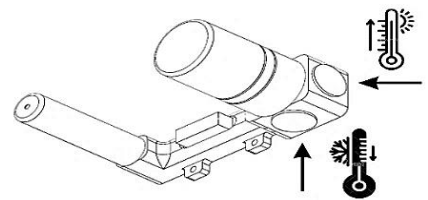
11000010

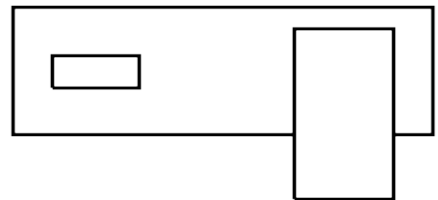

11000030



11000050



11000070

