




ROBY

14000010
14000030
14000050
14000070




www.griferiarovira.com

1

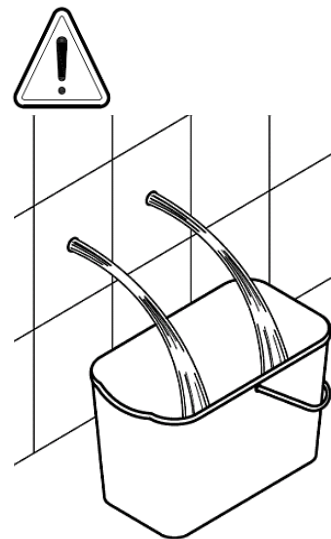

Abrir llave de paso para eliminar impurezas
Open the stopcock to remove impurities.
Ouvrez le robinet pour éliminer les impuretés.


2

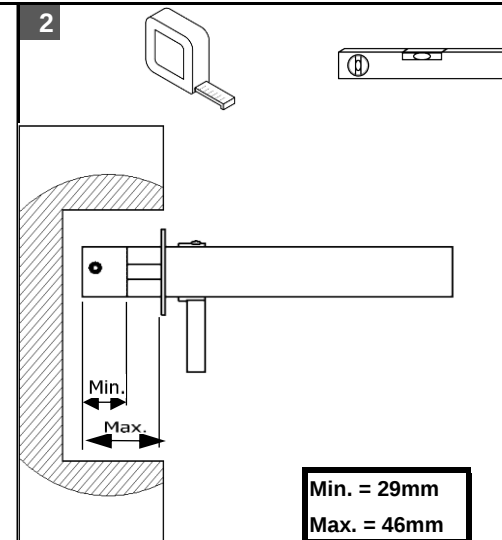

4x




3

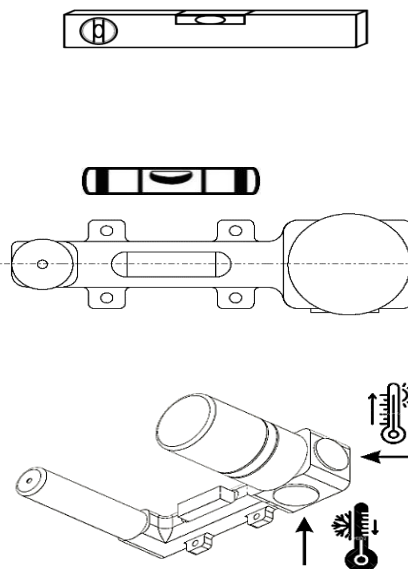

3

14000010


14000030



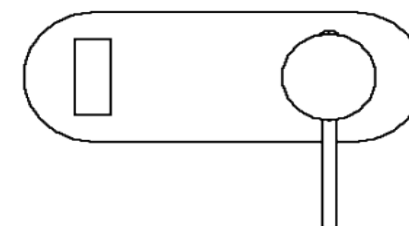


3

14000050

14000070

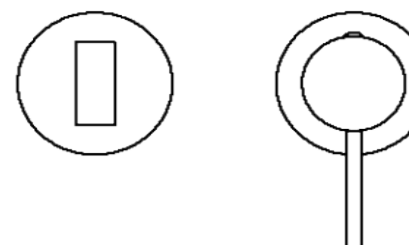

		BAR	1 MÍN	 1 A 3 BAR	
			5 MÁX		
		° C		50 °	 50° A 65°
				80 °	
	> 5 BAR				

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

Grifería Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.

Le non-respect de ces instructions exonère a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

